

**KGM2015F
KGM2021F**

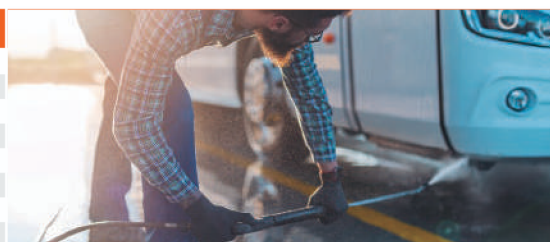

Equipamiento profesional completo



KGM2015F | KGM2021F

Hidrolimpiadora agua fría para instalación fija modular de servicio intensivo. Su alta presión y gran caudal, proporcionan un instrumento ideal para la eliminación de todo tipo de suciedad. Apropiadadas para el uso en los sectores de automoción, transporte, industria pesada, agrario, ganadero, alimentación, etc.

	KGM2015F	KGM2021F
Presión máx. bar	30-200	30-200
Caudal L/h	900	1.260
Tensión pH-V-Hz	3-400-50	3-400-50
Potencia total W	5.590	7.500
RPM	1.450	1.450
Temp. máx. admisión °C	55	55
Dimensiones (LxAnxAI) cm	43x40x70	43x40x70
Peso kg	62	76



CARACTERÍSTICAS

- Bomba profesional de alto rendimiento con tres pistones
- Cerámicos con sistema biela/cigüeñal y cabezal de bronce.
- Motor eléctrico asíncrono de servicio continuo (1.450 rpm) con protección térmica integrada en todas las fases del bobinado.
- Protección del motor IPX5 con aislamiento clase F de alta eficiencia mayores prestaciones y menor consumo.
- Control nivel de aceite y manómetro en baño de glicerina.
- Válvula by-pass automática de regulación de presión.
- Maniobra en baja tensión 24 V.
- Sistema TST, paro total electrónico temporizado. Dispositivo de paro automático por falta de agua mediante sensor.
- Salida de producto químico en alta presión.
- Chasis y carrocería en acero inoxidable.

- Dispositivo de paro automático por falta de agua mediante sensor.
- Salida de producto químico en baja presión.
- Chasis y carrocería en acero inoxidable.

ACCESORIOS DE SERIE

- 111400017** Manguera alta presión 10 m.
- 111350026** Pistola MV951
- 111250017** Lanza acero inox. 900 mm con porta-boquillas regulable
- 112200005** Boquilla alta presión ¼" - 15° 045 KGM2015F
- 112250019** Boquilla alta presión ¼" - 15° 065 KGM2021F