


# FLOWEY®

## TECHNIC

### Natural Technology Environment

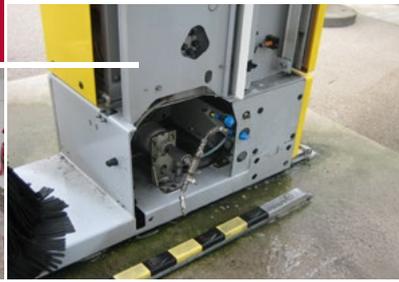

## T52 DEOX PREMIUM

Desincrustante, inhibidor del óxido, muy potente, para suciedades difíciles



### Accesorios recomendados:



**61016**  
Jet foamer  
1500ml



**50054-10C**  
Sprayer 10L

### ■ Propiedades

**T52 DEOX PREMIUM** es un limpiador ácido industrial polivalente, especialmente formulado para limpiar y renovar cualquier superficie (azulejos, paredes, suelos, maquinaria, cepillos, acero inoxidable, aluminio).

Gracias a sus ingredientes rigurosamente seleccionados, **T52 DEOX PREMIUM** actúa como desincrustante y desoxidante.

Permite eliminar rápidamente todo rastro de cal, cemento, herrumbre u óxido de cualquier tipo, y restaurar superficies amarillentas o parduzcas.

Dada su composición, este producto actúa como inhibidor y, por tanto, previene la corrosión.

**No utilice T52 DEOX PREMIUM en superficies acristaladas.**

### Ventajas:

**T52 DEOX PREMIUM** no contiene ácido fluorhídrico y, por lo tanto, no se considera un producto tóxico, por lo que resulta mucho menos peligroso para los usuarios. **T52 DEOX PREMIUM** representa el mejor compromiso entre eficacia y seguridad del mercado.

### ■ Modo de empleo

En suciedades difíciles: utilizar puro. Para otros usos: diluir en una concentración entre el 10 y el 50 %, según el nivel de suciedad. A continuación, aplicar con un pulverizador o un cepillo. Dejar actuar durante unos minutos, frotar con un cepillo, si fuera necesario, y enjuagar con agua limpia.

### ■ Precauciones de uso

Respetar las medidas de seguridad para el manejo de productos químicos: el uso de guantes, gafas y ropa de protección. Evite el contacto con la piel y los ojos. Evite la exposición innecesaria.

**Para obtener información más detallada, por favor consulte la hoja de datos material de la seguridad de este producto.**

### ■ Especificaciones técnicas

**Estado físico:** Líquido incoloro

**pH:** 1- **Densidad:** 1,09

**Medio ambiente:** El tensioactivo(s) contenido(s) en esta preparación cumple(n) con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes.

**Almacenamiento:** Manténgase el recipiente bien cerrado y protegido de las heladas, los rayos UV, frío y calor, en un lugar ventilado. En el caso de almacenamiento prolongado, vapores o gases pueden formar y causar hinchazón del envase.

### ■ Referencias y embalajes

<b>T52-10</b>	Bidón 10l
<b>T52-25</b>	Bidón 25l
<b>T52-200</b>	Barril 200l

El embalaje puede ser reutilizado o recuperado como materia prima.

Nosotros declinamos toda responsabilidad por la manipulación, almacenamiento, uso o eliminación del producto, que diferirían de las recomendaciones defendidas por FLOWEY®.